

Fiche Technique

**WS2800IT-ALU-S**



réf. WS2800IT-ALU-S

La Nouvelle génération de station pro, avec une transmission 100% haute fréquence et connexion PC sans fil, via clé USB. Écran géant et capteurs avec cellule solaire. Transmission instantanée par ondes 868 Mhz.

- HEURE ET DATE - TEMPÉRATURES ET HYGROMÉTRIES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES - PRESSION ATMOSPHÉRIQUE AVEC BARGRAPH 12 OU 72 HEURES - VITESSE ET DIRECTION DU VENT - PRÉCIPITATIONS - ICÔNE ET TENDANCE MÉTÉO - 11 ALARMES MÉTÉO PROGRAMMABLES - CONNEXION INFORMATIQUE VIA CLÉ USB - COMPATIBLE WINDOWS XP ET WINDOWS VISTA



réf. WSTX59IT+

La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !



**Caractéristiques Techniques****WS2800IT-ALU-S****Heure et Date ➔**

- Heure et date
- Format 12 ou 24 H
- Calendrier avec affichage jour / date / mois

**Prévisions Météo ➔**

- Prévisions météo par 3 icônes
- Flèche de tendance

**Température Intérieure ➔**

- °C ou °F
- De - 40 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 20 secondes

**Hygrométrie Intérieure ➔**

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1%
- Précision : +/- 3%
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 20 secondes

**Température Extérieure ➔**

- °C ou °F
- De - 40 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 13 secondes

**Hygrométrie Extérieure ➔**

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1 %
- Précision : +/- 3%
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 13 secondes

**Transmission ➔**

- 100 mètres en champ libre
- Fréquence : 868 MHz

**Précipitations ➔**

- mm ou inch
- De 0 à 999.9 mm (sur 1 heure et sur 24 heures) et de 0 à 9999 mm (sur 1 semaine, sur un mois et sur le volume total de pluie)
- Résolution : 0.5 mm
- Affichage au choix : sur 1 heure, sur 24 heures, sur 1 semaine, 1 mois ou le volume total
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 13 secondes

**Vitesse et Direction du vent ➔**

- km/h, m/s, noeuds, mph ou Beaufort
- De 0 à 180 km/h (ou de 1 à 50 m/s)
- Résolution : 0.1 m/s
- Direction du vent affichée sur un compas de 360 °
- Mini / Maxi avec heure et date
- Affichage des rafales

**WindChill ➔**

- Maxi avec heure et date

## Caractéristiques Techniques

### WS2800IT-ALU-S

#### Point de rosée ➔

- Mini / Maxi avec heure et date

#### Pression atmosphérique ➔

- hPa ou inHg
- De 300 hPa à 1099 hPa (pression absolue)
- De 920 hPa à 1080 hPa (pression relative)
- Résolution : 0.1 hPa
- Bargraph des 12 ou 72 heures dernières heures
- Mini / Maxi avec heure et date

#### Alarmes ➔

- - alarme de rafale (haute)
- - alarme de température intérieure (haute et basse)
- - alarme de température extérieure (haute et basse)
- - alarme d'hygrométrie intérieure (haute et basse)
- - alarme d'hygrométrie extérieure (haute et basse)
- - alarme de pression relative (haute et basse)

#### Fréquences ➔

- Transmission des données météo toutes les 13 secondes

#### Contraste ➔

- De 0 à 4


#### Connexion ➔

- CD Rom d'installation inclus (en Français, Anglais et Allemand) et clé USB pour le transfert des données vers l'ordinateur
- Gestion des données et création de graphiques
- Stockage possible de 1750 jeux de données avec dates et heures d'enregistrement
- Intervalle d'enregistrement des valeurs de 1 minute à 24 heures
- Mémoire EEPROM : l'intégralité des données est conservée en cas de coupure

Logistique


## WS2800IT-ALU-S

Base : **WS2800IT-ALU-S**

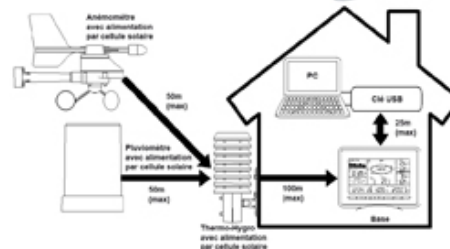

- Code EAN 13 : **3 7001 238 6952 8**
- Dimensions : **220 x 34 x 160 mm**
- Alimentation : **3 x LR14 1.5V**

Packaging & Manuel



●

### Cartons

- Code EAN carton :  
**3 7001 238 3047 4**
- Dimension Carton :  
**0 x 0 x 0 cm**
- Poids Net : **0 kg**
- Poids Brut : **0 kg**

Transmetteurs :

## WS2800IT-ALU-S

réf. WSTX57IT+



- Code EAN 13 :

réf. WSTX56IT+



- Code EAN 13 :

réf. WSTX59IT+



- Code EAN 13 :